



Yeelight Pro D系列智能开关(单零火版)

使用手册



产品介绍

Yeelight Pro D系列智能开关(单零火版)是基于蓝牙Mesh通讯技术的智能开关产品,可配合Yeelight Pro 蓝牙Mesh网关实现灯具的远程控制、定时控制等功能,同时搭配传感器等其他智能设备可获得丰富的智能体验。

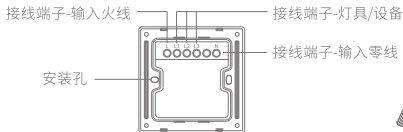

安全及注意事项




警告, 触电危险, 安装前请确认已关闭电源总闸!

1. 本产品安装过程中涉及强电, 需专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
2. 本产品仅限室内使用, 请勿在潮湿环境或室外使用;
3. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用;
4. 注意防潮, 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;

- 5. 请勿将本品放置于靠近于热源的地方；
- 6. 请勿尝试自行维修本产品，应由专业人士进行此项工作。


安装说明

1. 用一字螺丝刀撬开开关面板；




2. 将预留86底盒的电线按照图示接入相应的接线孔内,L孔接输入火线,N孔接输入零线(根据家中布线是否预留零线,选择是否接入),然后再分别将灯具或设备火线接入L1孔(单键)、接入L1/L2孔(双键)、接入L1/L2/L3孔(三键),确认接线正确后,拧紧接线柱螺丝。


注:智能情景开关模式下只需接入零线和火线。



3.用螺丝将开关固定在墙壁接线盒里；

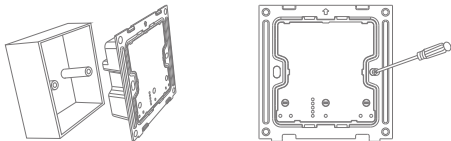

4.扣上开关面板；



5.开启电源总闸,此时开关白色指示灯慢闪,表示进入待入网状态。

扫描二维码预连接

易来服务端APP

打开易来服务端APP,验证身份后,找到照明设计方案中对应的房下的设备名称,选择“扫描二维码”,扫描包装或设备上Mac地址二维码,完成设备入网的预操作。

易来APP

打开易来APP,按照操作指引添加房间,打开需要安装设备的房间,点击添加设备,选择“扫描二维码”,扫描包装或设备上Mac地址二维码,完成设备入网的预操作。



易来服务端APP



易来APP

批量入网

安装完成房间内产品后,打开开关通电。在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置(需在网关及路由器安装完成后执行)。

恢复出厂设置

短按左键(单键开关为按键中间)4次,第5次长按3秒,白色指示灯闪烁3秒后,即表示重置成功,进入待入网状态。

产品参数

产品名称	Yeelight Pro D系列智能开关(单零火版)		
产品类型	单键	双键	三键
产品型号	YP-0682	YP-0683	YP-0684
单路电流	16A Max	通信协议	蓝牙 Mesh
额定输入	220V~ 50/60Hz	工作温度	-10°C~40°C
产品尺寸	86x86x34.7mm	工作湿度	0%-90%RH
负载功率	阻性负载 $\leq$ 2200W(总路数), 容性负载 $\leq$ 400W(总路数) μ		
负载类型	LED灯 Q 、白炽灯 ☆ 、荧光灯 ⇔		
最小负载	Min 5W(单火), 无限制(零火)		
执行标准	GB/T 16915.2		

本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:2020DP10799的无线电发射模块

指示灯状态

指示灯状态	描述
白灯慢闪	表示开关为待入网状态
白灯低亮 (零火模式)	智能开关模式下表示开关断电
	情景开关模式下表示按键未按下
白灯关闭 (单火模式)	智能开关模式下表示开关断电
	情景开关模式下表示按键未按下
白灯高亮	智能开关模式下表示开关通电
	情景开关模式下表示按键按下

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Pro D系列 智能开关 (单零火版)	按键失效
	指示灯失效
	开关无法入网
	因为结构或材料因素造成的外壳裂损

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3.自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2.已超过三包有效期；
- 3.因不可抗力造成的损坏；
- 4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
如使用调光器、使用非额定电压、使用非标适配器等、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

Yeelight Pro D系列智能开关(单零火版)

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章

Yeelight Pro D系列智能开关(单零火版)

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章



扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号 青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品