


Yeelight Pro M20系列 嵌入式筒射灯

使用手册



安装说明


1. 打开包装取出设备



* 安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

2. 天花板开孔

用适当工具将天花板按照设备尺寸开孔（3寸筒射灯开孔尺寸为70-75mm，3.5寸筒灯开孔尺寸为90-100mm）。

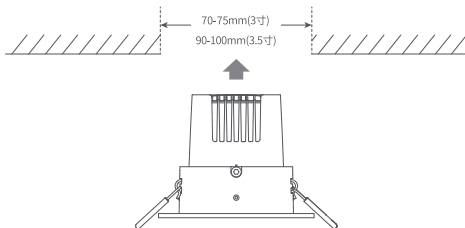

3. 扫描二维码预连接

本产品连接 APP 及进行相关智能控制，需配合 Yeelight Pro 蓝牙 mesh 网关使用，蓝牙 mesh 网关需另行购买；

① 易来师傅端 APP

打开易来师傅端 APP，验证身份后，找到照明设计方案中对应的房间下的灯具名称，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址的二维码，完成设备入网的预操作。



易来师傅端APP



Yeelight Pro APP


4. 连接零火线

连接预留电线与设备接线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。



5. 放入天花板

将产品两端弹簧卡扣垂直，装入天花板开孔中。

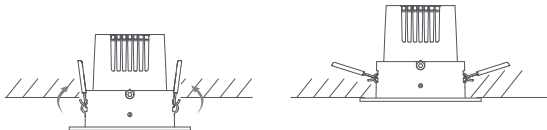

注意：1. 在安装、移除或检查筒射灯时，请确保电源关闭；

2. 请勿使用于潮湿环境；

3. 本产品适用于5~16mm天花板厚度



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

6. 批量入网

安装完成房间内产品后，打开开关通电。在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置（网关设备及路由器需安装完成后方可执行）。

恢复出厂设置

使用普通机械开关连续开关灯5次（每次开2秒，关2秒）/使用凌动开关技术的开关（如米家墙壁开关、yeelight凌动开关）在智能自回弹模式下按10次开关，设备会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即表示设备已恢复到出厂设置状态。

安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
3. 筒射灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
4. 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即报废。

基本参数

	YLP-M20嵌入式筒灯-3寸	YLP-M20嵌入式筒灯-3.5寸	YLP-M20嵌入式射灯-3寸
产品型号	YLP033	YLP032	YLP034
光 束 角	70°	70°	24°
额定功率	5W（12x1W/LED 模块）	8W（16x1W/LED 模块）	5W（10x1W/LED 模块）
光 通 量	350lm	500lm	300lm
产品尺寸	φ85x73.5mm	φ113x81.5mm	φ85x73.5mm
开孔尺寸	70-75mm	90-100mm	70-75mm
额定输入	220V~50Hz 0.045A	220V~50Hz 0.065A	220V~50Hz 0.045A
色温范围	2700K-6500K		
无线连接	Bluetooth 5.0		
执行标准	GB 7000.1, GB 7000.202, GB/T 17743		
包装内含	产品本体, 说明书		

tc: 70°C（LED控制模块）

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2020DP10799的无线电发射模块。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
YLP-M20系列 嵌入式筒射灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

Yeelight Pro M20系列 嵌入式筒射灯三包凭证

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章

Yeelight Pro M20系列 嵌入式筒射灯三包凭证

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章



扫描二维码关注Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页 www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969 咨询更多售后问题

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969