

Yeelight Pro E系列旋钮开关

使用手册




产品介绍


Yeelight Pro E系列旋钮开关是基于蓝牙Mesh通讯技术的桌面无线遥控设备，产品可配合Yeelight Pro 网关实现灯具的精细调光调色、智能设备控制、情景模式等功能，实现丰富的智能化体验。

产品功能


1. 支持4个按键的单击指令，可绑定单个设备、设备组、情景模式等，而后可通过旋钮进行亮度、色温等调节。

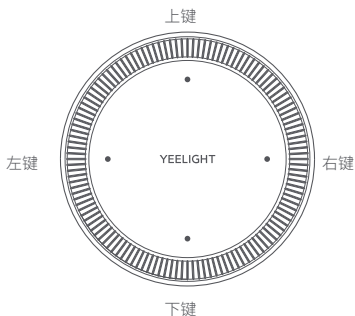

2. 采用2节7号电池供电，底座有正放及反放两种安装方式，反放安装后有15度倾斜角，满足不同用户使用习惯。



正放



反放



7号电池×2

3. 按键面板可拆卸，支持定制镭雕文案。

拆卸方法：使用螺丝刀拆下电池盖下面的4颗螺丝，即可从产品正面取下按键面板组件。

恢复出厂设置

快速单击【下键】4次，第5次长按（3秒），直到所有的白色指示灯快闪，3秒后转为【下键】指示灯快闪（待绑定状态），即表示设备已恢复出厂设置。

绑定设备

配对入网时，需先激活设备才能扫描到并继续，请按照以下步骤操作：

1. 按照恢复出厂设置方法重置设备；
2. 在APP首页中点击右上角“+”，依次选择“添加设备” - “蓝牙设备”，按照操作提示完成设备扫描；
3. 在APP指定房间中的绑定设备页面内，点击“全部绑定”按钮，设备开始绑定入网，耐心等待设备添加完成。

固件升级

固件升级时，需先激活设备才能被扫描到并继续，请按照以下步骤操作：

1. 快速单击【右键】10次，所有的白色指示灯慢闪，进入激活窗口，时间窗为1min；
 - a. 在时间窗之内允许开启OTA，超时之后关闭OTA窗口；
 - b. OTA开启之后继续允许1min的传输时间，超时之后OTA失败。
2. 在APP“设备设置”中找到固件升级功能，点击“升级”按钮；
3. 保持手机与设备互相靠近，耐心等待固件升级完成。

校准

若产品旋钮调光功能不作用，请尝试以下步骤：快速单击左键10次，所有白色指示灯闪烁一次，进入校准模式，时间窗为3s，3s内无任何操作退出校准，3s内转动旋钮直到所有指示灯闪烁并自动重启，完成校准。完成后再尝试调光功能，是否正常。

安装说明

1. 将旋钮开关的底座螺丝扭开，取下底座及电池盖，将包装内的2节7号电池按电池仓提示安装；
2. 按恢复出厂设置的步骤，重置设备；

3. 扫描二维码连接

本产品连接APP及进行相关智能控制，需配合Yeelight Pro 蓝牙Mesh网关使用，蓝牙Mesh网关需另行购买；

①易来服务端：打开易来服务端，验证身份后，找到照明设计方案中对应的房间下的设备名称，选择“扫描二维码”，扫描设备上Mac地址的二维码，完成设备入网配置。

②易来APP：打开易来APP，按照操作指引添加房间，打开需要安装设备的对应房间，点击添加设备，选择“扫描二维码”，扫描设备上Mac地址的二维码，完成设备入网配置。



易来服务端



易来APP

指示灯状态

1. 未配网：无灯光效果；
2. 已连接：所有按键灯熄灭；
3. 已连接状态下，按下按键，指示灯白色亮度改为100%，松手之后恢复熄灭；
4. 未配网状态下，按下按键，指示灯白色快闪2次，亮度100%，恢复关闭。

产品参数

产品名称：Yeelight Pro E系列旋钮开关

产品型号：YP-0157

产品尺寸：Φ71.6×39.2mm

供电方式：2节7号电池

无线连接：Bluetooth

工作温度：-10℃~40℃

工作湿度：0%~85%RH

执行标准：GB16915.1，GB16915.2

本设备包含型号核准代码为：

CMIIT ID：2020DP10799的无线电发射模块

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在

GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的
含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



安全及注意事项

1. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
2. 本产品仅适用于海拔2000 米以下地区安全使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本品放置于靠近于热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由专业人士进行此项工作。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

Yeelight Pro E系列旋钮开关

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章

Yeelight Pro E系列旋钮开关

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章



扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际
创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解
更多产品