


Yeelight Pro P20 明装磁吸轨道灯

使用手册



产品介绍


Yeelight Pro P20 明装磁吸灯采用42V低压供电系统，内置蓝牙 Mesh模组，搭配 Yeelight Pro 智能照明系统可实现无线单灯单控。产品搭载双色温超深度调光技术，可为用户提供专业级高品质智能照明体验。




明装磁吸线条灯-30cm




明装磁吸线条灯-60cm




明装磁吸格栅灯-5头



明装磁吸折叠射灯-5头



明装磁吸格栅灯-10头




明装磁吸轨道射灯 15°/24°


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级产品实物与示意图可能略显有差异，请以实物为准。

安装说明

1.将磁吸灯安装卡扣，然后装到已安装好的轨道上。

注意： 在放置、移除或检查灯具时，请确保电源关闭。



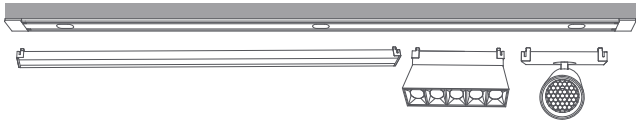

 * 安装前，请务必切断电源，以防触电。
应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

2. 扫描二维码预连接

本产品连接 APP 及进行相关智能控制，需配合 Yeelight Pro 蓝牙 Mesh 网关使用，蓝牙 Mesh 网关需另行购买；

- 易来师傅端 APP

打开易来师傅端 APP，验证身份后，找到照明设计方案中对应的房间下的设备名称，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址二维码，完成设备入网的预操作。

- Yeelight Pro APP

打开Yeelight Pro APP，按照操作指引添加房间，打开需要安装设备的对应房间，点击添加设备，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址二维码，完成设备入网的预操作。



易来师傅端APP



Yeelight Pro APP

3. 批量入网

安装完成房间内产品后，打开开关通电。在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置（需在网关及路由器安装完成后执行）。

恢复出厂设置

灯具从轨道上取掉，再安装，操作5次（掉电2秒，上电2秒），设备会出现呼吸效果，呼吸5秒后会自动重启，即表示设备已恢复出厂设置状态。

注意：1.在安装、移除或检查灯具时，请确保电源关闭。

2.请勿使用于潮湿环境。

3.本产品只适用于配套磁吸轨道槽。



灯具不适宜被隔热材质覆盖。

基本参数

	线条灯30cm	线条灯60cm	格栅灯 5头	格栅灯 10头	折叠射灯5头	轨道射灯 15°/24°
产品型号	YLP104	YLP105	YLP106	YLP107	YLP108	YLP109
DC功率	6W	12W	6W	12W	13.5W	7W
光通量	280lm	560lm	350lm	700lm	600lm	450lm
显色指数	Ra≥90					
色温范围	2700~6000K					
额定输入	220V ~ 50/60Hz 0.55A					
DC输入	42V 					
功率因数	0.9					
无线连接	Bluetooth					
执行标准	GB 7000.1、GB 7000.201、GB/T 17743					

安全注意事项

1. 灯具工作电压为直流42V供电，禁止直接将灯具或者轨道直接接到220V市电上。如果直接接到220V市电上，会造成灯具报废，并可能造成安全事故。
2. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
3. 此灯具光源不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
4. 灯具在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
5. 灯具在安装时，应使用配套卡扣。
6. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具报废。
7. 本产品仅在室内使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；

- 4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Pro P20 明装磁吸灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构损坏（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

▲ 三包凭证可沿此剪下

Yeelight Pro P20 明装磁吸灯三包凭证

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章



扫描二维码关注Yeelight售后服务微信 加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页 www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969 咨询更多售后问题

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969